

476.00 mm

68.00 mm

145.00 mm




San dynasty Pro

User Manual

orcavape.com

English

STRUCTURE

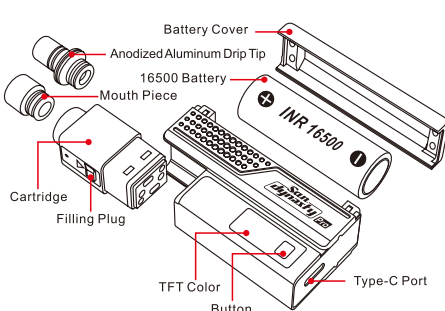


SPECIFICATIONS

Dimensions: 82.5 x 37.7 x 19.0mm
Material: Aluminum Alloy
Cartridge Capacity: 2.0ml
Resistance Range: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Screen: 0.42" TFT Color
Battery Type: INR 16500 Rechargeable Battery
Battery Capacity: 1,500mAh
Charging: Type-C 5V=2A

FILLING JUICE

Pull out the silicone plug to fill e-liquid.
For a new pod, wait 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil.
Do not keep the silicone plug open for long to prevent leakage.




WARNINGS

- No Pod is Detected
- Over 10s Vaping
- Low Battery y Level
- Short Circuit Detected
- Board is above 75°C/167°F




QUICK GUIDE

- Quick Press 5 Times to Turn the Device On/Off
- Quick Press 4 Times to Switch theme color
- Quick Press 3 Times to Adjust Power
- Quick Press 2 Times to see STATS




AIRFLOW CONTROL

Adjust Airflow by Moving the Toggle Up and Down.




SAFETY INSTRUCTIONS

- Always use a high-drain lithium battery with fully intact wrap.

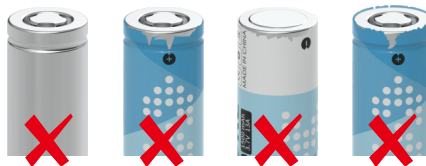

Indonesian

STRUKTUR

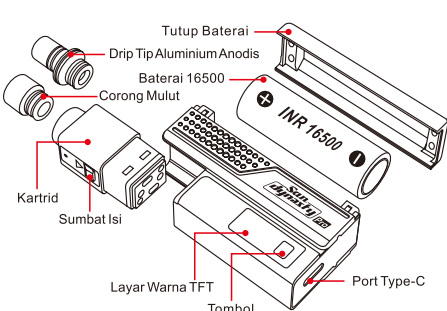


SPESIFIKASI

Dimensi: 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Bahan: Paduan Aluminium
Kapasitas Kartrid: 2.0 ml
Rentang Hambatan: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Layar: TFT Warna 0.42 inci
Jenis Baterai: Baterai Isi Ulang INR 16500
Kapasitas Baterai: 1,500 mAh
Pengisian Daya: Type-C 5V=2A

CARA MENGISI CAIRAN

Tarik sumbat silikon untuk mengisi cairan elektrik. Untuk kartrid baru, diamkan selama 5 menit agar cairan meresap ke kumparan. Jangan biarkan sumbat silikon terbuka terlalu lama untuk mencegah kebocoran.




PERINGATAN

- Kartrid Tidak Terdeteksi
- Penggunaan Lebih dari 10 Detik
- Tingkat Daya Baterai Rendah
- Terdeteksi Sirkuit Pendek
- Suhu Papan Melebihi 75°C/167°F



French

STRUCTURE

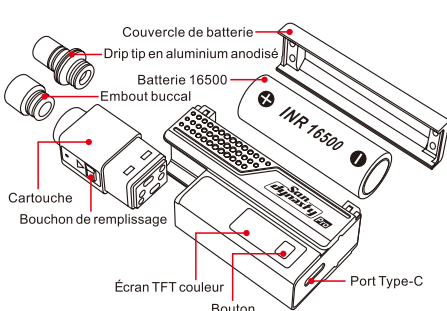


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Matériau : Alliage d'aluminium
Capacité de la cartouche : 2.0 ml
Plage de résistance : 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Écran : TFT couleur 0.42 pouce
Type de batterie : Batterie rechargeable INR 16500
Capacité de la batterie : 1,500 mAh
Charge : Type-C 5 V = 2 A

REMPLESSAGE DE LIQUIDE

Retirez le bouchon en silicone pour remplir le liquide électronique.
Pour une cartouche neuve, attendez 5 minutes afin que le liquide imprègne la résistance.
Ne laissez pas le bouchon en silicone ouvert trop longtemps pour éviter les fuites.




AVERTISSEMENTS

- Aucune cartouche détectée
- Vapeage supérieur à 10 secondes
- Niveau de batterie faible
- Court-circuit détecté
- Température de la carte supérieure à 75 °C / 167 °F




GUIDE RAPIDE

- Appuyez rapidement 5 fois pour allumer/éteindre l'appareil
- Appuyez rapidement 4 fois pour changer la couleur du thème
- Appuyez rapidement 3 fois pour régler la puissance
- Appuyez rapidement 2 fois pour afficher les statistiques



RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

Ajustez le débit d'air en déplaçant le curseur vers le haut ou vers le bas.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Utilisez systématiquement une batterie lithium haute décharge don't l'enveloppe est parfaitement intacte.



A面

German

AUFBAU

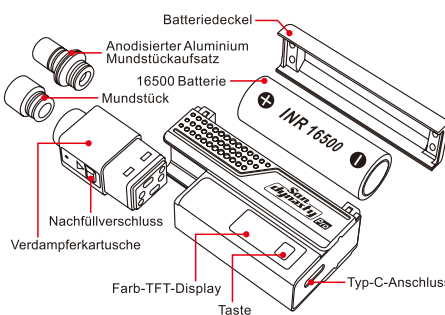


TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Material: Aluminiumlegierung
Füllmenge der Kartusche: 2.0 ml
Widerstandswerte: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Display: 0.42 Zoll Farb-TFT-Display
Batterietyp: Wiederaufladbare INR-16500-Batterie
Batteriekapazität: 1.500 mAh
Ladeanschluss: Typ-C 5 V = 2 A

E-FLÜSSIGKEIT NACHFÜLLEN

Ziehen Sie den Silikonverschluss heraus, um E-Flüssigkeit einzufüllen.
Bei einer neuen Kartusche warten Sie 5 Minuten, damit die Flüssigkeit die Wendel vollständig durchtränkt.
Lassen Sie den Silikonverschluss nicht längere Zeit offen, um Auslaufen zu vermeiden.




WARNHINWEISE

- Keine Kartusche erkannt
- Dampfdauer über 10 Sekunden
- Niedriger Batteriestand
- Kurzschluss erkannt
- Platinentemperatur über 75 °C / 167 °F




SCHNELLANLEITUNG

- 5-mal kurz drücken: Gerät ein-/ausschalten
- 4-mal kurz drücken: Farbdesign wechseln
- 3-mal kurz drücken: Leistung einstellen
- 2-mal kurz drücken: Statistiken anzeigen




LUFTSTROMREGELUNG

Bewegen Sie den Schalter nach oben oder unten, um den Luftstrom einzustellen.




SICHERHEITSHINWEIS

- Verwenden Sie ausschließlich Hochstrom-Lithiumbatterien mit unbeschädigter Isolierhülle.

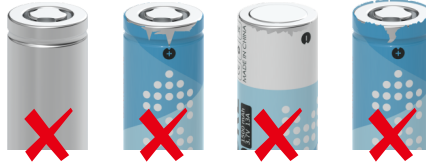

Spanish

ESTRUCTURA

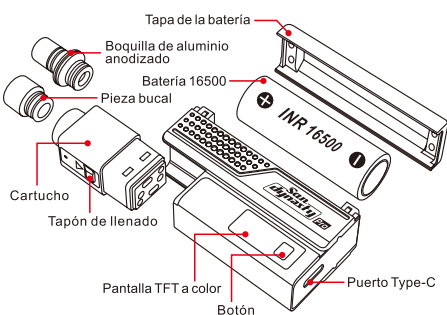


ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Material: Aleación de aluminio
Capacidad del cartucho: 2.0 ml
Rango de resistencia: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Pantalla: TFT a color de 0.42 pulgadas
Tipo de batería: Batería recargable INR 16500
Capacidad de la batería: 1,500 mAh
Carga: Type-C 5 V = 2 A

LLENADO DE LÍQUIDO

Extrae el tapón de silicona para rellenar el líquido.
Al usar un cartucho nuevo, espera 5 minutos para que el líquido impregne la resistencia.
No dejes el tapón de silicona abierto durante mucho tiempo para evitar fugas.




ADVERTENCIAS

- Sin cartucho detectado
- Uso continuo superior a 10 segundos
- Batería baja
- Cortocircuito detectado
- Temperatura de la placa superior a 75 °C / 167 °F




GUÍA RÁPIDA

- Presiona rápidamente 5 veces: Encender / apagar el dispositivo
- Presiona rápidamente 4 veces: Cambiar color del tema
- Presiona rápidamente 3 veces: Ajustar potencia
- Presiona rápidamente 2 veces: Ver datos del dispositivo




REGULACIÓN DE FLUJO DE AIRE

Desliza el selector hacia arriba o abajo para regular el flujo de aire.




ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Utiliza siempre baterías de litio de alta descarga con la cubierta protectora íntegra.

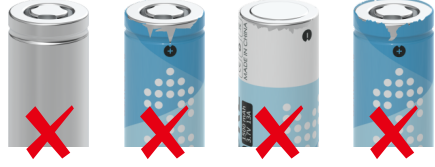

Italian

STRUTTURA

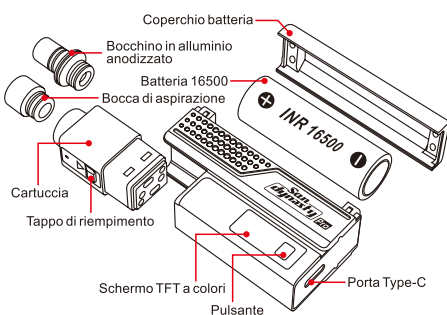


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni: 82.5 x 37.7 x 19.0 mm
Materiale: Lega di alluminio
Capacità cartuccia: 2.0 ml
Intervallo di resistenza: 0.4 Ω, 0.6 Ω, 0.8 Ω
Schermo: TFT a colori da 0.42 pollici
Tipo batteria: Batteria ricaricabile INR 16500
Capacità batteria: 1500 mAh
Caricamento: Type-C 5V=2A

RIEMPIMENTO LIQUIDO

Estrarre il tappo in silicone per riempire il liquido per sigarette elettroniche.
Per una cartuccia nuova, attendere 5 minuti affinché il liquido penetri nella resistenza.
Non lasciare aperto a lungo il tappo in silicone per evitare perdite.




AVVERTIMENTI

- Cartuccia non rilevata
- Svapo prolungato oltre 10 secondi
- Livello batteria scarico
- Cortocircuito rilevato
- Temperatura scheda superiore a 75 °C / 167 °F




GUIDA RAPIDA

- Premere rapidamente 5 volte per accendere/spengere il dispositivo
- Premere rapidamente 4 volte per cambiare colore tema
- Premere rapidamente 3 volte per regolare la potenza
- Premere rapidamente 2 volte per visualizzare i dati statistici



REGOLAZIONE FLUSSO D'ARIA

Regolare il flusso d'aria spostando l'interruttore su e giù.



AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Utilizzare esclusivamente batterie al litio ad alta corrente con rivestimento integro.




B面

W64-2 产品说明书

成品尺寸：476x145mm

对折尺寸：68x145mm

材质：157g双铜纸

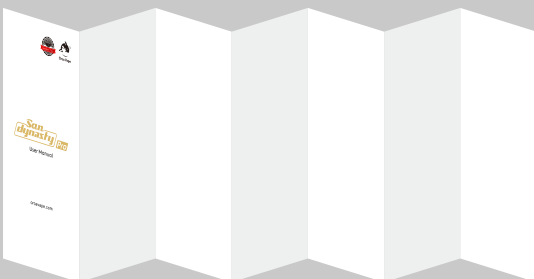

7页对折如上图(封面向外)